


# JG 25

## Zásuvný trubkový trn

### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Aplikace v pneumatických a podtlakových systémech a v potravinářství
<b>Přípoj 1</b>	Hadicová přípojka
<b>Přípoj 2</b>	Nátrubky
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Konstrukce</b>	Zásuvný trubkový trn
<b>Barva</b>	černá
<b>Média</b>	Vzduch tekutá média inertní plyny např. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiál</b>	těleso z acetálového kopolymeru; o-kroužek z nitrilu

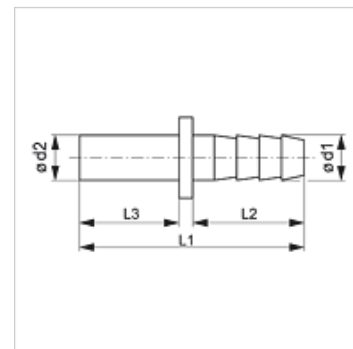

### Výrobek

Označení	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 25 06 04 E	6,1	6	42,0	20,8	18,0
JG 25 08 06 E	6,9	8	43,1	20,8	19,0
JG 25 10 08 E	10,0	10	50,0	24,8	22,2