
# JG 25
Zásuvný trubkový trn

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Aplikace v pneumatických a podtlakových systémech a v potravinářství |
| **Přípoj 1** | Hadicová přípojka |
| **Přípoj 2** | Nátrubky |
| **Provedení** | přímé |
| **Konstrukce** | Zásuvný trubkový trn |
| **Barva** | černá |
| **Média** | Vzduch<br>tekutá média<br>inertní plyny např. N2/CO2 |
| **Materiál** | těleso z acetálového kopolymeru; o-kroužek z nitrilu |



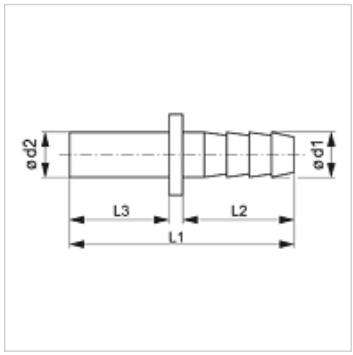


## Výrobek

| Označení | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **JG 25 06 04 E** | 6,1 | 6 | 42,0 | 20,8 | 18,0 |
| **JG 25 08 06 E** | 6,9 | 8 | 43,1 | 20,8 | 19,0 |
| **JG 25 10 08 E** | 10,0 | 10 | 50,0 | 24,8 | 22,2 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*