


# JG UB

Vratný oblouk s násuvnou spojkou

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Aplikace v pneumatických a podtlakových systémech a v potravinářství
<b>Připoj 1 + 2</b>	Vsuvkové hrdlo
<b>Provedení</b>	tvár U
<b>Konstrukce</b>	Vratný oblouk
<b>Barva</b>	černá
<b>Média</b>	Vzduch tekutá média inertní plyny např. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiál</b>	těleso z acetálového kopolymeru; o-kroužek z nitrilu

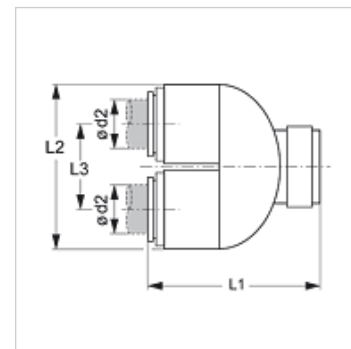

## Popis

Ke zpětnému vedení plastových trubek.

## Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG UB 15 E	15	54,5	48	26

## Příslušenství

JG 18 S	Pojistný kroužek pro násuvnou spojku
JG 19 E	Ochranná čepička pro násuvnou spojku