
LSK IR M
Ozubová spojka (vzduch)

Vlastnosti

Konstrukce	ozubová spojka s vnitřním závitem
Konstrukční doplněk	s dvojitou bezpečnostní vačkou
Přípoj 1	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Přípoj 2	ozubová spojka
Tvar těsnění 2	Mosazné těsnění s pryžovou vložkou
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Materiál	litina
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

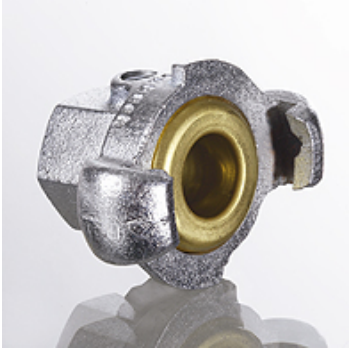

Upozornění

Jako protipřírubu se musí použít spojka s pryžovým těsněním.

Výrobek

Označení	Připojovací závit	Rozteč zarážek (mm)	Provozní tlak v barech
LSK NW 13 IR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	G 1" -11	42	PN 10

Náhradní díly

LSK HOOS	Přídržný šroub pro ozubovou spojku
LSK MOOH	Mosazné pouzdro pro ozubovou spojku
LSK SOOR	Hadicový kroužek pro ozubovou spojku

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.