TR G VB T

Spojka pro trubku Tecalan

Vlastnosti

Zvláštní charakteristiky	přezkoušený TÜV (Spolek pro technický dozor)
Provedení	přímé
Konstrukce	Násuvná spojka
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený
Pracovní tlak	Max. 10 bar



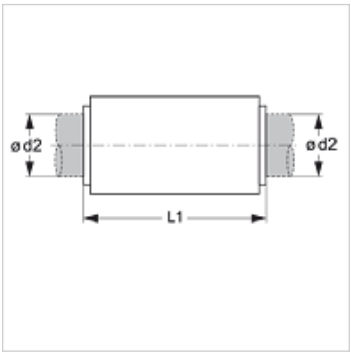

Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	pro trubku	L1 (mm)
TR 06 G VB T	6	6 x 1	35,6
TR 08 G VB T	8	8 x 1	37,6
TR 09 G VB T	9	9 x 1,5	47,0
TR 10 G VB T	10	10 x 1	44,1
TR 11 G VB T	11	11 x 1,5	48,0
TR 12 G VB T	12	12 x 1,5	51,1
TR 15 G VB T	15	15 x 1,5	61,5

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.