


TR G VB T

Spojka pro trubku Tecalan

HANSA FLEX

Vlastnosti

Zvláštní charakteristiky	přezkoušený TÜV (Spolek pro technický dozor)
Provedení	přímé
Konstrukce	Násuvná spojka
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený
Pracovní tlak	Max. 10 bar

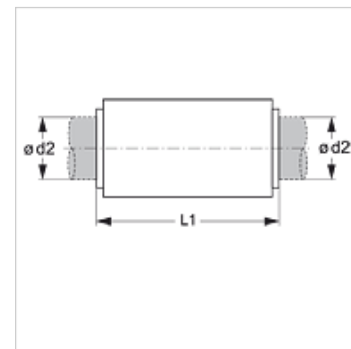

Výrobek

Označení	$\varnothing d2$ (mm)	pro trubku	L1 (mm)
TR 06 G VB T	6	6 x 1	35,6
TR 08 G VB T	8	8 x 1	37,6
TR 09 G VB T	9	9 x 1,5	47,0
TR 10 G VB T	10	10 x 1	44,1
TR 11 G VB T	11	11 x 1,5	48,0
TR 12 G VB T	12	12 x 1,5	51,1
TR 15 G VB T	15	15 x 1,5	61,5