

TR T VB T

Spojka pro trubku Tecalan

Vlastnosti

Zvláštní charakteristiky přezkoušený TÜV (Spolek pro technický dozor)


Provedení tvar T

Konstrukce Násuvná spojka

Materiál Ocel

Povrchová ochrana galvanicky potažený

Pracovní tlak Max. 10 bar

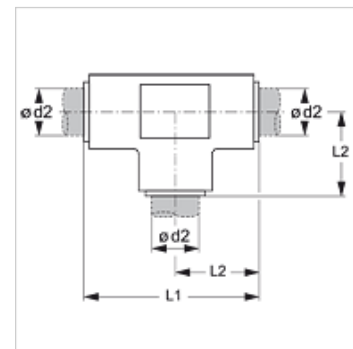

Výrobek

| Označení | $\varnothing d2$ (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------|--------------------------|------------|------------|
| TR 06 T VB T | 6 | 42,0 | 21,0 |
| TR 08 T VB T | 8 | 45,8 | 22,8 |
| TR 10 T VB T | 10 | 54,2 | 27,1 |
| TR 12 T VB T | 12 | 64,2 | 32,1 |
| TR 15 T VB T | 15 | 77,0 | 38,5 |