
# TR W VB T

Spojka pro trubku Tecalan

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Zvláštní charakteristiky** | přezkoušený TÜV (Spolek pro technický dozor) |
| **Provedení** | úhel 90° |
| **Konstrukce** | Násuvná spojka |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |
| **Pracovní tlak** | Max. 10 bar |



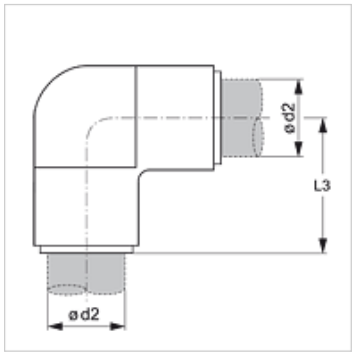


## Výrobek

| Označení | Ø d2 (mm) | L3 (mm) |
|---|---|---|
| **TR 06 W VB T** | 6 | 21,0 |
| **TR 08 W VB T** | 8 | 22,8 |
| **TR 10 W VB T** | 10 | 27,1 |
| **TR 12 W VB T** | 12 | 32,1 |
| **TR 15 W VB T** | 15 | 38,5 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*