3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ


3cestný kulový kohout, blokové provedení

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1 - 3	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1 - 3	Vnitřní kužel 24°
Provedení	kompaktní konstrukce
Vývrt	tvar L
Spínací cesta	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	těleso, koule a spínací hřídel z oceli kulové těsnění z POM o-kroužek z NBR.
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



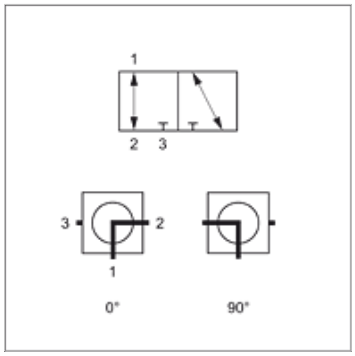

Upozornění

Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.
Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..

Výrobek

Označení	DN*	Typová řada	pro vnější Ø trubky (mm)	Připojovací závit	překrytí	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK VZ	4	L	6	M 12x1,5	záporný (otevřený)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK VZ	6	L	8	M 14x1,5	záporný (otevřený)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK VZ	8	L	10	M 16x1,5	záporný (otevřený)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK VZ	10	L	12	M 18x1,5	záporný (otevřený)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK VZ	12	L	15	M 22x1,5	záporný (otevřený)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK VZ	16	L	18	M 26x1,5	záporný (otevřený)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK VZ	19	L	22	M 30x2	záporný (otevřený)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK VZ	25	L	28	M 36x2	záporný (otevřený)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK VZ	4	S	8	M 16x1,5	záporný (otevřený)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK VZ	6	S	10	M 18x1,5	záporný (otevřený)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK VZ	8	S	12	M 20x1,5	záporný (otevřený)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK VZ	10	S	14	M 22x1,5	záporný (otevřený)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK VZ	12	S	16	M 24x1,5	záporný (otevřený)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK VZ	16	S	20	M 30x2	záporný (otevřený)	14,0	PN 350	12	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

Varianty produktu

3 BKHL LK / 3 BKHS LK	3cestný kulový kohout, blokové provedení, brunovaný

Náhradní díly

BK ANSCHLAG	Dorazový kotouč pro kulový kohout
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (zalomené) pro kulový kohout

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.