


3 BKHL T / 3 BKHS T

3cestný kulový kohout, blokové provedení

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------|--|
| Přípoj 1 - 3 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 - 3 | Vnitřní kužel 24° |
| Vývrt | tvár T |
| Spínací cesta | 0°; 90° |
| Teplota min. | -10 °C |
| Teplota max. | 80 °C |
| Materiál | těleso, koule a spínací hřídel z oceli kulové těsnění z POM o-kroužek z NBR. |
| Povrchová ochrana | brunovaný |

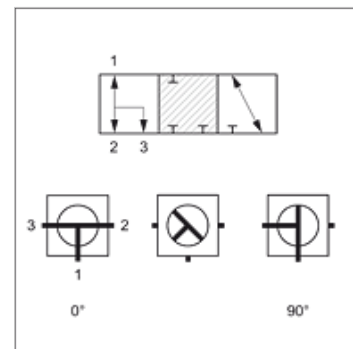

Upozornění

Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..

Výrobek

| Označení | DN* | Typová řada | pro vnější Ø trubky (mm) | Připojovací závit | překrytí | LW (mm) | Provozní tlak v barech | SW (mm) | SF* |
|-------------|-----|-------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------|------------------------|---------|-----|
| 3 BKHL 04 T | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | kladný (zavřený) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHL 06 T | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | kladný (zavřený) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHL 08 T | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | kladný (zavřený) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 10 T | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | kladný (zavřený) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 13 T | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | kladný (zavřený) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 16 T | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | kladný (zavřený) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHL 20 T | 19 | L | 22 | M 30x2 | kladný (zavřený) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHL 25 T | 25 | L | 28 | M 36x2 | kladný (zavřený) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHL 32 T | 31 | L | 35 | M 45x2 | kladný (zavřený) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHL 40 T | 38 | L | 42 | M 52x2 | kladný (zavřený) | 36,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |
| 3 BKHS 04 T | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | kladný (zavřený) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHS 06 T | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | kladný (zavřený) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHS 08 T | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | kladný (zavřený) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 10 T | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | kladný (zavřený) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 13 T | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | kladný (zavřený) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 16 T | 16 | S | 20 | M 30x2 | kladný (zavřený) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHS 20 T | 19 | S | 25 | M 36x2 | kladný (zavřený) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHS 25 T | 25 | S | 30 | M 42x2 | kladný (zavřený) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 3 BKHS 32 T | 31 | S | 38 | M 52x2 | kladný (zavřený) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

Náhradní díly

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Dorazový kotouč pro kulový kohout |
| BK GEKR GRIFF SW | Držadlo (zalomené) pro kulový kohout |