
3 BKHL TK

3cestný kulový kohout, blokové provedení

Vlastnosti

Přípoj 1 - 3	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1 - 3	Vnitřní kužel 24°
Provedení	kompaktní konstrukce
Vývrt	tvar T
Spínací cesta	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	těleso, koule a spínací hřídel z oceli kulové těsnění z POM o-kroužek z NBR.
Povrchová ochrana	brunovaný



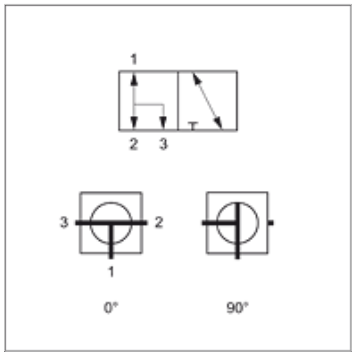

Upozornění

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..
Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

Výrobek

Označení	DN*	Typová řada	pro vnější Ø trubky (mm)	Připojovací závit	překrytí	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 TK	4	L	6	M 14x1,5	záporný (otevřený)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 TK	6	L	8	M 14x1,5	záporný (otevřený)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 TK	8	L	10	M 16x1,5	záporný (otevřený)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 TK	10	L	12	M 18x1,5	záporný (otevřený)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 TK	12	L	15	M 22x1,5	záporný (otevřený)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 TK	16	L	18	M 26x1,5	záporný (otevřený)	14,0	PN 350	12	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

Varianty produktu

3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ	3cestný kulový kohout, blokové provedení, galvanicky potažený

Náhradní díly

BK ANSCHLAG	Dorazový kotouč pro kulový kohout
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (zalomené) pro kulový kohout

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.