
3 BKR LK

3cestný kulový kohout, blokové provedení

Vlastnosti

Přípoj 1 - 3	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Tvar těsnění 1 - 3	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Provedení	kompaktní konstrukce
Vývrt	tvar L
Spínací cesta	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	těleso, koule a spínací hřídel z oceli kulové těsnění z POM o-kroužek z NBR.
Povrchová ochrana	brunovaný



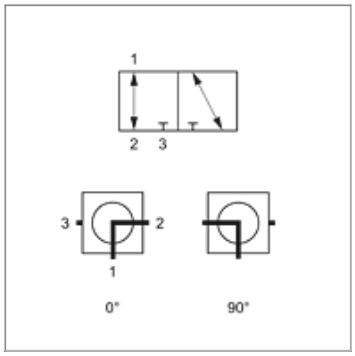

Upozornění

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..
Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	překrytí	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	záporný (otevřený)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4" -19	záporný (otevřený)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	záporný (otevřený)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	záporný (otevřený)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	záporný (otevřený)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	záporný (otevřený)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

Varianty produktu

3 BKR LK VZ	3cestný kulový kohout, blokové provedení, galvanicky potažený

Náhradní díly

BK ANSCHLAG	Dorazový kotouč pro kulový kohout
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (zalomené) pro kulový kohout

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.