
3 BKR LK VZ

3cestný kulový kohout, blokové provedení

Vlastnosti

Přípoj 1 - 3	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Tvar těsnění 1 - 3	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Provedení	kompaktní konstrukce
Vývrt	tvar L
Spínací cesta	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	těleso, koule a spínací hřídel z oceli
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



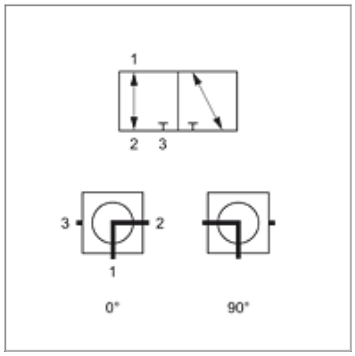

Upozornění

Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.
Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	překrytí	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK VZ	4	G 1/8" -28	záporný (otevřený)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK VZ	6	G 1/4" -19	záporný (otevřený)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK VZ	10	G 3/8" -19	záporný (otevřený)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK VZ	12	G 1/2" -14	záporný (otevřený)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

Varianty produktu

3 BKR LK	3cestný kulový kohout, blokové provedení, brunovaný

Náhradní díly

BK ANSCHLAG	Dorazový kotouč pro kulový kohout
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (zalomené) pro kulový kohout

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.