

3 BKR ND L

3cestný kulový kohout, nízkotlaké provedení

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1 - 3 Vnitřní závit BSP, cylindrický

Tvar těsnění 1 - 3 Tvar A


Vývrt tvar L

Spínací cesta 0°; 90°

Teplotní rozsah voda: 0 °C až + 150 °C
vzduch: - 20 °C až + 150 °C

Materiál těleso z mosazi
rukojeť z hliníku
koule z mosazi, tvrdě chromovaná
kulové těsnění z PTFE

Povrchová ochrana niklovaný

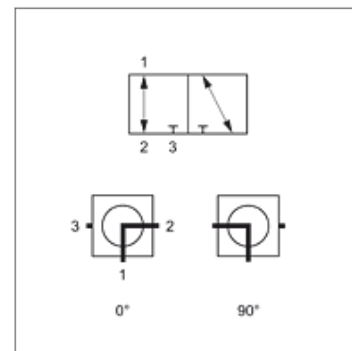

Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) |
|---------------|-----|-------------------|---------------------|
| 3 BKR 06 ND L | 6 | G 1/4" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 10 ND L | 10 | G 3/8" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 13 ND L | 12 | G 1/2" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 20 ND L | 19 | G 3/4" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 25 ND L | 25 | G 1" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 32 ND L | 31 | G 1.1/4" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 40 ND L | 38 | G 1.1/2" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 50 ND L | 50 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = nominální průměr, nominální světlost