


# 3 BKR T

3cestný kulový kohout, blokové provedení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Přípoj 1 - 3</b>       | Vnitřní závit BSP, cylindrický                                                     |
| <b>Tvar těsnění 1 - 3</b> | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.                      |
| <b>Vývrt</b>              | tvar T                                                                             |
| <b>Spínací cesta</b>      | 0°; 90°                                                                            |
| <b>Teplota min.</b>       | -10 °C                                                                             |
| <b>Teplota max.</b>       | 80 °C                                                                              |
| <b>Materiál</b>           | těleso, koule a spínací hřídel z oceli<br>kulové těsnění z POM<br>o-kroužek z NBR. |
| <b>Povrchová ochrana</b>  | brunovaný                                                                          |

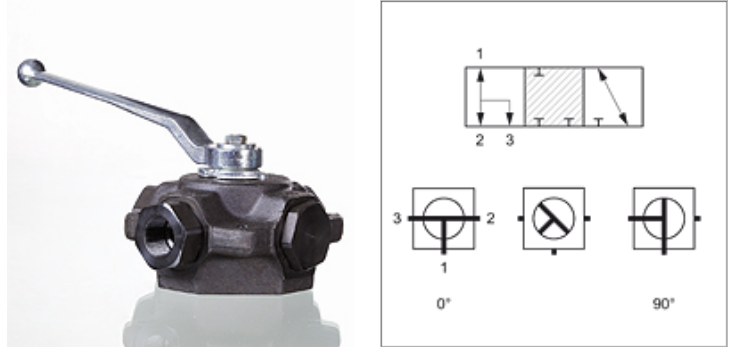

## Upozornění

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..  
Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

## Výrobek

| Označení          | DN* | Připojovací závit | překrytí         | LW (mm) | Provozní tlak v barech | SW (mm) | SF* |
|-------------------|-----|-------------------|------------------|---------|------------------------|---------|-----|
| <b>3 BKR 04 T</b> | 4   | G 1/8" -28        | kladný (zavřený) | 5,0     | PN 500                 | 12      | 1,5 |
| <b>3 BKR 06 T</b> | 6   | G 1/4" -19        | kladný (zavřený) | 5,0     | PN 500                 | 12      | 1,5 |
| <b>3 BKR 10 T</b> | 10  | G 3/8" -19        | kladný (zavřený) | 7,5     | PN 500                 | 14      | 1,5 |
| <b>3 BKR 13 T</b> | 12  | G 1/2" -14        | kladný (zavřený) | 11,5    | PN 400                 | 14      | 1,5 |
| <b>3 BKR 20 T</b> | 19  | G 3/4" -14        | kladný (zavřený) | 18,0    | PN 400                 | 17      | 1,5 |
| <b>3 BKR 25 T</b> | 25  | G 1" -11          | kladný (zavřený) | 22,0    | PN 350                 | 17      | 1,5 |
| <b>3 BKR 32 T</b> | 31  | G 1.1/4" -11      | kladný (zavřený) | 22,0    | PN 350                 | 17      | 1,5 |
| <b>3 BKR 40 T</b> | 38  | G 1.1/2" -11      | kladný (zavřený) | 33,0    | PN 63                  | 22      | 1,5 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

## Náhradní díly

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>BK ANSCHLAG</b>      | Dorazový kotouč pro kulový kohout    |
| <b>BK GEKR GRIFF SW</b> | Držadlo (zalomené) pro kulový kohout |