
3 BKR TK VZ

3cestný kulový kohout, blokové provedení

Vlastnosti

Přípoj 1 - 3	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Tvar těsnění 1 - 3	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Provedení	kompaktní konstrukce
Vývrt	tvar T
Spínací cesta	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	těleso, koule a spínací hřídel z oceli kulové těsnění z POM o-kroužek z NBR.
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



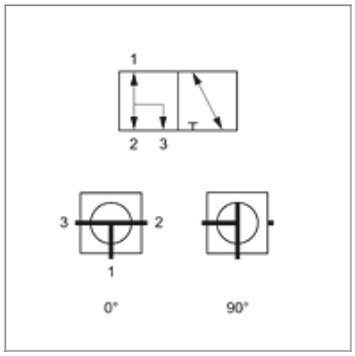

Upozornění

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..
Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	překrytí	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK VZ	4	G 1/8" -28	záporný (otevřený)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK VZ	6	G 1/4" -19	záporný (otevřený)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK VZ	10	G 3/8" -19	záporný (otevřený)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK VZ	12	G 1/2" -14	záporný (otevřený)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

Varianty produktu

3 BKR TK	3cestný kulový kohout, blokové provedení, brunovaný

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.