
# 3 SKR LK VZ

3cestný kulový kohout, kované provedení

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1 - 3** | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| **Tvar těsnění 1 - 3** | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E. |
| **Provedení** | kompaktní konstrukce |
| **Vývrt** | tvar L |
| **Spínací cesta** | 0°; 90° |
| **Teplota min.** | -10 °C |
| **Teplota max.** | 80 °C |
| **Materiál** | těleso z kované oceli<br>koule a spínací hřídel z oceli<br>kulové těsnění z POM<br>o-kroužek z NBR. |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



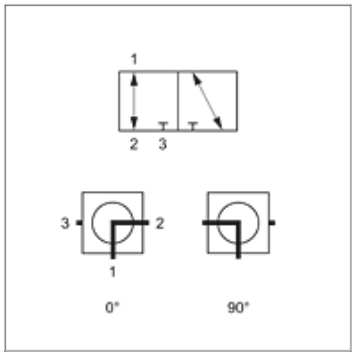


## Upozornění

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..
Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

## Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | překrytí | LW (mm) | Provozní tlak v barech | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 SKR 20 LK VZ** | 19 | G 3/4" -14 | záporný (otevřený) | 18 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **3 SKR 25 LK VZ** | 25 | G 1" -11 | záporný (otevřený) | 22 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – LW = světlá šířka – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Dorazový kotouč pro kulový kohout |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Držadlo (zalomené) pro kulový kohout |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*