


3 SKR TK VZ

3cestný kulový kohout, kované provedení

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1 - 3	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Tvar těsnění 1 - 3	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Konstrukce	3cestný kulový kohout, kované provedení
Vývrt	tvar T
Spínací cesta	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	těleso z kované oceli koule a spínací hřídel z oceli kulové těsnění z POM o-kroužek z NBR.
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

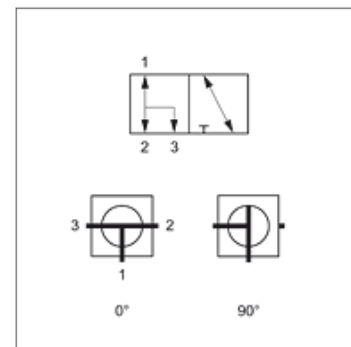

Upozornění

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..
Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	překrytí	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK VZ	19	G 3/4" -14	záporný (otevřený)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK VZ	25	G 1" -11	záporný (otevřený)	24	PN 350	14	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

Varianty produktu

3 SKR TK 3cestný kulový kohout, kované provedení, brunovaný

Náhradní díly

BK ANSCHLAG	Dorazový kotouč pro kulový kohout
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (zalomené) pro kulový kohout