
3 SKR TK VZ

3cestný kulový kohout, kované provedení

Vlastnosti

Přípoj 1 - 3	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Tvar těsnění 1 - 3	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Konstrukce	3cestný kulový kohout, kované provedení
Vývrt	tvar T
Spínací cesta	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	těleso z kované oceli koule a spínací hřídel z oceli kulové těsnění z POM o-kroužek z NBR.
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



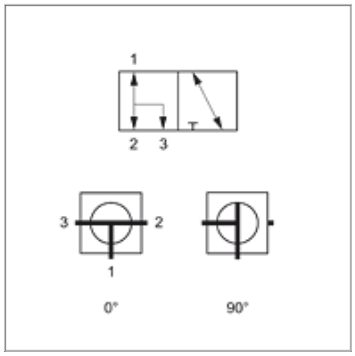

Upozornění

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..
Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	překrytí	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK VZ	19	G 3/4" -14	záporný (otevřený)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK VZ	25	G 1" -11	záporný (otevřený)	24	PN 350	14	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

Varianty produktu

3 SKR TK	3cestný kulový kohout, kované provedení, brunovaný

Náhradní díly

BK ANSCHLAG	Dorazový kotouč pro kulový kohout
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (zalomené) pro kulový kohout

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.