4 BKHL L / 4 BKHS L


4cestný kulový kohout

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1 - 4	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1 - 4	Vnitřní kužel 24°
Vývrt	Tvar L a odlehčovací otvor
Spínací cesta	0°; 45°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	těleso, koule a spínací hřídel z oceli kulové těsnění z POM o-kroužek z NBR.
Povrchová ochrana	brunovaný



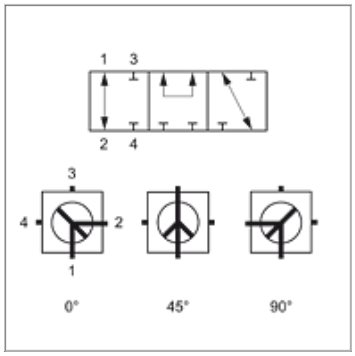

Upozornění

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..
Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

Výrobek

Označení	DN*	Typová řada	pro vnější Ø trubky (mm)	Připojovací závit	překrytí	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
4 BKHL 04 L	4	L	6	M 12x1,5	záporný (otevřený)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 L	6	L	8	M 14x1,5	záporný (otevřený)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 L	8	L	10	M 16x1,5	záporný (otevřený)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 L	10	L	12	M 18x1,5	záporný (otevřený)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 L	12	L	15	M 22x1,5	záporný (otevřený)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 L	16	L	18	M 26x1,5	záporný (otevřený)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 L	19	L	22	M 30x2	záporný (otevřený)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 L	25	L	28	M 36x2	záporný (otevřený)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 L	31	L	35	M 45x2	záporný (otevřený)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 L	38	L	42	M 52x2	záporný (otevřený)	36,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	záporný (otevřený)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	záporný (otevřený)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	záporný (otevřený)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	záporný (otevřený)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	záporný (otevřený)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	záporný (otevřený)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	záporný (otevřený)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	záporný (otevřený)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	záporný (otevřený)	24,0	PN 350	17	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

Náhradní díly

BK ANSCHLAG	Dorazový kotouč pro kulový kohout
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (zalomené) pro kulový kohout

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.