
# 4 BKR L

4cestný kulový kohout

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1 - 4** | Vnitřní cylindrický závit BSP |
| **Tvar těsnění 1 - 4** | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E. |
| **Vývrt** | Tvar L a odlehčovací otvor |
| **Spínací cesta** | 0°; 45°; 90° |
| **Teplota min.** | -10 °C |
| **Teplota max.** | 80 °C |
| **Materiál** | těleso, koule a spínací hřídel z oceli<br>kulové těsnění z POM<br>o-kroužek z NBR. |
| **Povrchová ochrana** | brunovaný |



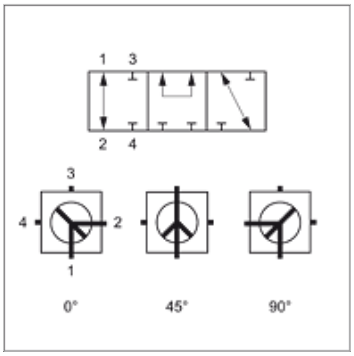


## Upozornění

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..

Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

## Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | překrytí | LW (mm) | Provozní tlak v barech | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 BKR 04 L** | 4 | G 1/8" -28 | záporný (otevřený) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKR 06 L** | 6 | G 1/4" -19 | záporný (otevřený) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKR 10 L** | 10 | G 3/8" -19 | záporný (otevřený) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKR 13 L** | 12 | G 1/2" -14 | záporný (otevřený) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **4 BKR 20 L** | 19 | G 3/4" -14 | záporný (otevřený) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKR 25 L** | 25 | G 1" -11 | záporný (otevřený) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKR 32 L** | 31 | G 1.1/4" -11 | záporný (otevřený) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKR 40 L** | 38 | G 1.1/2" -11 | záporný (otevřený) | 36,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Dorazový kotouč pro kulový kohout |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Držadlo (zalomené) pro kulový kohout |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*