
4 BKR X

4cestný kulový kohout

Vlastnosti

Přípoj 1 - 4	Vnitřní cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1 - 4	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Vývrt	Tvar X
Spínací cesta	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	těleso, koule a spínací hřídel z oceli kulové těsnění z POM o-kroužek z NBR.
Povrchová ochrana	brunovaný



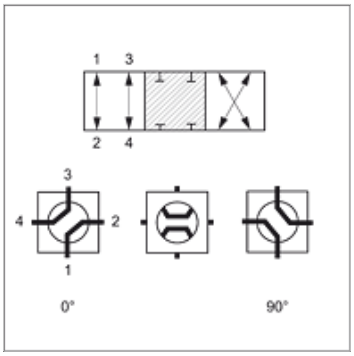

Upozornění

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..

Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	překrytí	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
4 BKR 04 X	4	G 1/8" -28	kladný (zavřený)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 06 X	6	G 1/4" -19	kladný (zavřený)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 10 X	10	G 3/8" -19	kladný (zavřený)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKR 13 X	12	G 1/2" -14	kladný (zavřený)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKR 20 X	19	G 3/4" -14	kladný (zavřený)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKR 25 X	25	G 1" -11	kladný (zavřený)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 32 X	31	G 1.1/4" -11	kladný (zavřený)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 40 X	38	G 1.1/2" -11	kladný (zavřený)	33,0	PN 63	22	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

Náhradní díly

BK ANSCHLAG	Dorazový kotouč pro kulový kohout
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (zalomené) pro kulový kohout

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.