BKHL / BKHS


2cestný kulový kohout, blokové provedení

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1 + 2	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1 + 2	Vnitřní kužel 24°
Spínací cesta	0°; 90°
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	60 °C
Materiál	těleso, koule a spínací hřídel z oceli kulové těsnění z polyamidu o-kroužek z NBR.
Povrchová ochrana	brunovaný



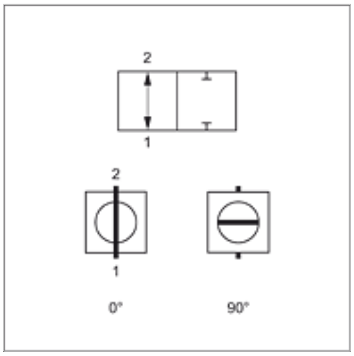

Upozornění

Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.
Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..

Výrobek

Označení	DN*	Typová řada	pro vnější Ø trubky (mm)	Připojovací závit	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
BKHL 04	4	L	6	M 12x1,5	5	PN 500	9	1,5
BKHL 06	6	L	8	M 14x1,5	6	PN 500	9	1,5
BKHL 08	8	L	10	M 16x1,5	8	PN 500	9	1,5
BKHL 10	10	L	12	M 18x1,5	10	PN 500	9	1,5
BKHL 13	12	L	15	M 22x1,5	13	PN 500	9	1,5
BKHL 16	16	L	18	M 26x1,5	13	PN 500	12	1,5
BKHL 20	19	L	22	M 30x2	20	PN 400	14	1,5
BKHL 25	25	L	28	M 36x2	24	PN 350	14	1,5
BKHL 32	31	L	35	M 45x2	24	PN 350	14	1,5
BKHL 40	38	L	42	M 52x2	24	PN 350	14	1,5
BKHS 04	4	S	8	M 16x1,5	5	PN 500	9	1,5
BKHS 06	6	S	10	M 18x1,5	6	PN 500	9	1,5
BKHS 08	8	S	12	M 20x1,5	8	PN 500	9	1,5
BKHS 10	10	S	14	M 22x1,5	10	PN 500	9	1,5
BKHS 13	12	S	16	M 24x1,5	13	PN 500	9	1,5
BKHS 16	16	S	20	M 30x2	15	PN 500	12	1,5
BKHS 20	19	S	25	M 36x2	20	PN 400	14	1,5
BKHS 20 - 600 BAR	19	S	25	M 36x2	20	PN 600	14	1,5
BKHS 25	25	S	30	M 42x2	24	PN 350	14	1,5
BKHS 25 - 600 BAR	25	S	30	M 42x2	24	PN 600	14	1,5
BKHS 32	31	S	38	M 52x2	24	PN 350	14	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

Varianty produktu

BKHL VZ / BKHS VZ	2cestný kulový kohout, blokové provedení, galvanicky potažený
BKHL VA / BKHS VA	2cestný kulový kohout, blokové provedení, těleso, koule a spínací hřídel z ušlechtilé oceli

Náhradní díly

BK ANSCHLAG	Dorazový kotouč pro kulový kohout
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (zalomené) pro kulový kohout

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.