
BKN

2cestný kulový kohout, blokové provedení

Vlastnosti

Přípoj 1 + 2	Vnitřní závit NPT
Tvar těsnění 1 + 2	s těsněním na závit
Spínací cesta	0°; 90°
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	60 °C
Materiál	těleso, koule a spínací hřídel z oceli kulové těsnění z polyamidu o-kroužek z NBR.
Povrchová ochrana	brunovaný



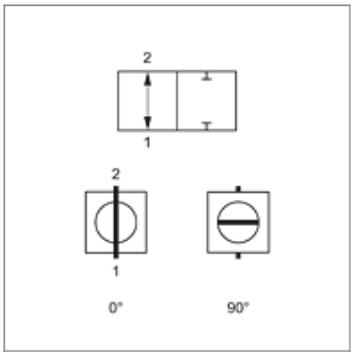

Upozornění

Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.
Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
BKN 06	6	NPT 1/4" -18	6	PN 500	9	1,5
BKN 10	10	NPT 3/8" -18	10	PN 500	9	1,5
BKN 13	12	NPT 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKN 20	19	NPT 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKN 25	25	NPT 1" -11,5	24	PN 350	14	1,5
BKN 32	31	NPT 1.1/4" -11,5	24	PN 350	14	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

Náhradní díly

BK ANSCHLAG	Dorazový kotouč pro kulový kohout
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (zalomené) pro kulový kohout

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.