
BKR ND DVGW

2cestný kulový kohout, nízkotlaké provedení

Vlastnosti

Přípoj 1 + 2	Vnitřní cylindrický závit BSP
Spínací cesta	0°; 90°
Doplňková charakteristika	osvědčení DVGW Německá společnost plynárenského a vodárenského oboru) pro plyn
Teplotní rozsah	voda: 0 °C až + 120 °C plyn: - 20 °C až + 60 °C ostatní: - 20 °C až + 150 °C
Média	svítiplyn, zkapalněný plyn, metan studená a teplá voda, oleje Stlačený vzduch a uhlovodíky všeobecně
Materiál	dvojité těsnění z elastomerových o-kroužků těleso z mosazi rukojeť z oceli se žlutým plastovým ochranným potahem koule z mosazi, tvrdě chromovaná
Povrchová ochrana	niklovaný



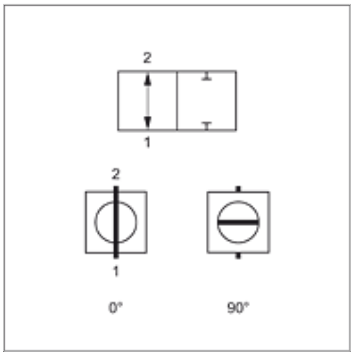

Upozornění

Údaje tlaku platí pro teplotu od 0 °C do + 25 °C; při vyšší teplotě je nutné mít na zřeteli snížení tlaku.

Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

Označení	DN*	Provozní tlak* pro plyn (bar)	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)
BKR 06 ND DVGW	6	5	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND DVGW	10	5	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND DVGW	12	5	G 1/2" -14	63,0
BKR 20 ND DVGW	19	5	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND DVGW	25	5	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND DVGW	31	5	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND DVGW	38	5	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND DVGW	51	5	G 2" -11	25,0

DN = nominální průměr, nominální světlost – BD = provozní tlak

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.