
BKR ND K

2cestný kulový kohout, nízkotlaké provedení

Vlastnosti

Provedení	kompaktní tvar s křídlovou rukojetí
Přípoj 1 + 2	Vnitřní cylindrický závit BSP
Spínací cesta	0°; 90°
Teplotní rozsah	vzduch: - 20 °C až + 150 °C voda: 0 °C až + 150 °C
Materiál	těleso z mosazi rukojeť z hliníku koule z mosazi, tvrdě chromovaná kulové těsnění z PTFE
Povrchová ochrana	niklovaný



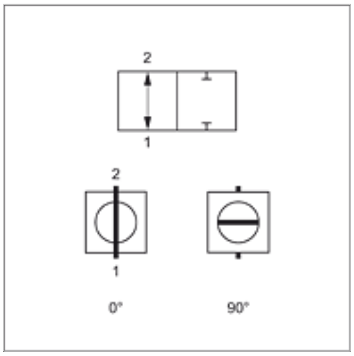

Upozornění

Údaje tlaku platí pro teplotu od 0 °C do + 25 °C; při vyšší teplotě je nutné mít na zřeteli snížení tlaku.

Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)
BKR 06 ND K	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND K	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND K	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND K	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND K	25	G 1" -11	40,0

DN = nominální průměr, nominální světlost – BD = provozní tlak

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.