


# BKR ND ROV

2cestný kulový kohout, nízkotlaké provedení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1 + 2</b>	Vnitřní cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1 + 2</b>	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
<b>Spínačí cesta</b>	0°; 90°
<b>Teplotní rozsah</b>	voda: 0 °C až + 130 °C vzduch: - 20 °C až + 130 °C
<b>Materiál</b>	těleso z mosazi rukojeť z hliníku koule z mosazi, tvrdě chromovaná kulové těsnění z PTFE
<b>Povrchová ochrana</b>	niklovaný

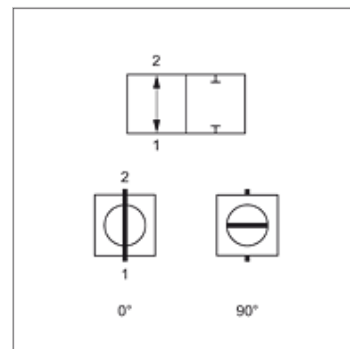

## Upozornění

Údaje tlaku platí pro teplotu od 0 °C do + 25 °C; při vyšší teplotě je nutné mít na zřeteli snížení tlaku.

## Popis

S delším závitem k zašroubování pro fitinková šroubení dle ISO 8434-1

## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)
<b>BKR 06 ND ROV</b>	6	G 1/4" -19	64,0
<b>BKR 10 ND ROV</b>	10	G 3/8" -19	64,0
<b>BKR 13 ND ROV</b>	12	G 1/2" -14	50,0
<b>BKR 20 ND ROV</b>	19	G 3/4" -14	40,0
<b>BKR 25 ND ROV</b>	25	G 1" -11	40,0
<b>BKR 32 ND ROV</b>	31	G 1.1/4" -11	30,0
<b>BKR 40 ND ROV</b>	38	G 1.1/2" -11	30,0
<b>BKR 50 ND ROV</b>	51	G 2" -11	25,0

DN = nominální průměr, nominální světlost

## Náhradní díly

**ND GRIFF** Držadlo pro nízkotlaký kulový kohout