
BKR VA

2cestný kulový kohout, blokové provedení

Vlastnosti

Přípoj 1 + 2	Vnitřní cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1 + 2	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Spínací cesta	0°; 90°
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	60 °C
Materiál	těleso, koule a spínací hřídel z ušlechtilé oceli kulové těsnění z POM o-kroužek z NBR.



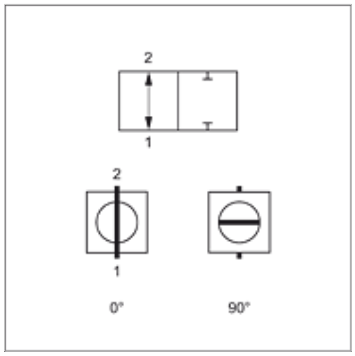

Upozornění

Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.
Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
BKR 06 VA	6	G 1/4" -19	6	PN 400	9	1,5
BKR 10 VA	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
BKR 13 VA	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
BKR 20 VA	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VA	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
BKR 32 VA	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
BKR 40 VA	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – LW = světlá šířka – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

Varianty produktu

BKR	2cestný kulový kohout, blokové provedení, brunovaný
BKR VZ	2cestný kulový kohout, blokové provedení, galvanicky potažený

Příslušenství

BK ANSCHLAG	Dorazový kotouč pro kulový kohout
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (zalomené) pro kulový kohout

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.