


# BKR VA

2cestný kulový kohout, blokové provedení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1 + 2</b>	Vnitřní cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1 + 2</b>	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
<b>Spínací cesta</b>	0°; 90°
<b>Teplota min.</b>	-20 °C
<b>Teplota max.</b>	60 °C
<b>Materiál</b>	těleso, koule a spínací hřídel z ušlechtilé oceli kulové těsnění z POM o-kroužek z NBR.

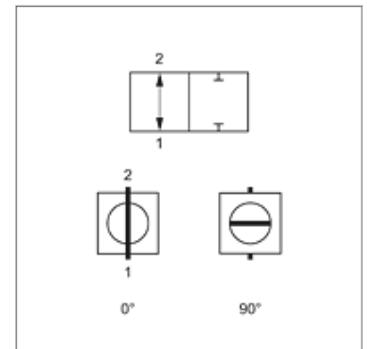

## Upozornění

Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..

## Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
<b>BKR 06 VA</b>	6	G 1/4" -19	6	PN 400	9	1,5
<b>BKR 10 VA</b>	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
<b>BKR 13 VA</b>	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
<b>BKR 20 VA</b>	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
<b>BKR 25 VA</b>	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
<b>BKR 32 VA</b>	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
<b>BKR 40 VA</b>	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – LW = světlá šířka – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

## Varianty produktu

<b>BKR</b>	2cestný kulový kohout, blokové provedení, brunovaný
<b>BKR VZ</b>	2cestný kulový kohout, blokové provedení, galvanicky potažený

## Příslušenství

<b>BK ANSCHLAG</b>	Dorazový kotouč pro kulový kohout
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Držadlo (zalomené) pro kulový kohout