BKR VZ


2cestný kulový kohout, blokové provedení

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1 + 2	Vnitřní cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1 + 2	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Spínací cesta	0°; 90°
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	80 °C
Materiál	těleso, koule a spínací hřídel z oceli kulové těsnění z polyamidu o-kroužek z NBR.
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



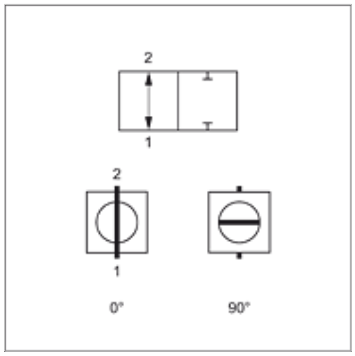

Upozornění

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..
Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
BKR 04 VZ	4	G 1/8" -28	5	PN 500	9	1,5
BKR 06 VZ	6	G 1/4" -19	6	PN 500	9	1,5
BKR 10 VZ	10	G 3/8" -19	10	PN 500	9	1,5
BKR 13 VZ	12	G 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKR 20 VZ	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VZ	25	G 1" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 32 VZ	31	G 1.1/4" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 40 VZ	38	G 1.1/2" -11	24	PN 350	14	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

Varianty produktu

BKR	2cestný kulový kohout, blokové provedení, brunovaný
BKR VA	2cestný kulový kohout, blokové provedení, těleso, koule a spínací hřídel z ušlechtilé oceli

Příslušenství

BK ANSCHLAG	Dorazový kotouč pro kulový kohout
BK GEKR GRIFF SW	Držadlo (zalomené) pro kulový kohout

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.