


### Vlastnosti

**Oblast použití** převážně v oblasti stavebních strojů

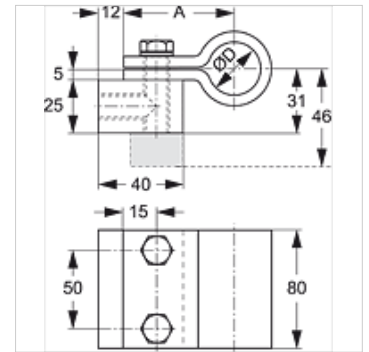

### Upozornění

Montáž: Držák se klade vertikálně nebo horizontálně na těleso stroje a přivaňuje se nebo je přišroubován. Poloviny objímky jsou přišroubovány k držáku.

### Popis

Ocelové trubkové spony slouží k (dodatečnému) kladení hydraulických trubek a hadicových vedení.

### Další informace

Robustní provedení objímky má tlumicí účinek proti nárazům a vibracím. Mohou být doplněny o elastomerovou vložku (HSRS EE).

### Výrobek

| Označení | A<br>(mm) | Ø D<br>(mm) |
|----------|-----------|-------------|
| HSRS 25  | 52,5      | 25          |
| HSRS 30  | 55,0      | 30          |
| HSRS 35  | 57,5      | 35          |
| HSRS 38  | 59,0      | 38          |
| HSRS 42  | 61,0      | 42          |
| HSRS 50  | 65,0      | 50          |

### Příslušenství

**HSRS EE** Elastomerová vložka pro ocelovou trubkovou sponu