


### Vlastnosti

**Oblast použití** převážně v oblasti stavebních strojů

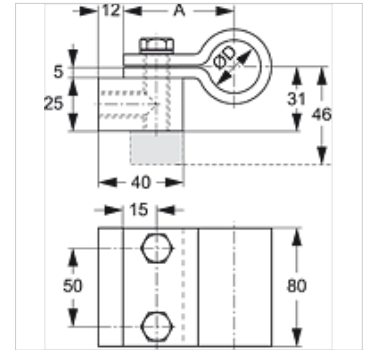

### Upozornění

Montáž: Držák se klade vertikálně nebo horizontálně na těleso stroje a přivaňuje se nebo je přišroubován. Poloviny objímky jsou přišroubovány k držáku.

### Popis

Ocelové trubkové spony slouží k (dodatečnému) kladení hydraulických trubek a hadicových vedení.

### Další informace

Robustní provedení objímky má tlumicí účinek proti nárazům a vibracím. Mohou být doplněny o elastomerovou vložku (HSRS EE).

### Výrobek

Označení	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

### Příslušenství

**HSRS EE** Elastomerová vložka pro ocelovou trubkovou sponu