
HSRS
Ocelová trubková spona

Vlastnosti

Oblast použití	převážně v oblasti stavebních strojů



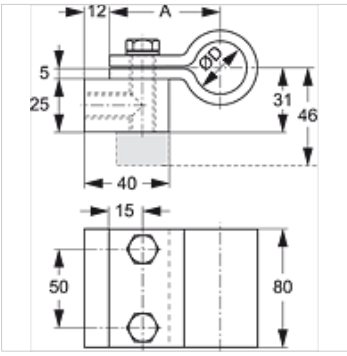

Upozornění

Montáž: Držík se klade vertikálně nebo horizontálně na těleso stroje a přivařuje se nebo je přišroubován. Poloviny objímky jsou přišroubovány k držáku.

Popis

Ocelové trubkové spony slouží k (dodatečnému) kladení hydraulických trubek a hadicových vedení.

Další informace

Robustní provedení objímky má tlumicí účinek proti nárazům a vibracím. Mohou být doplněny o elastomerovou vložku (HSRS EE).

Výrobek

Označení	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

Příslušenství

HSRS EE	Elastomerová vložka pro ocelovou trubkovou sponu

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.