



### Vlastnosti

**Konstrukce** jednotrubková spona

**Teplota min.** -30 °C

**Teplota max.** 90 °C

**Materiál** polypropylen

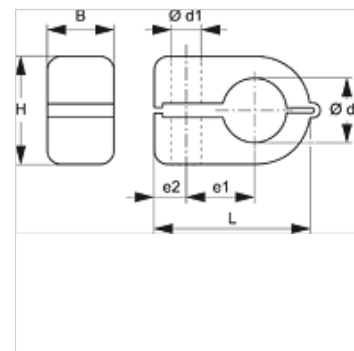

### Popis

K rychlé montáži kabelů, hadic a rozvodů oleje a maziva. Připevnění pomocí šroubů.

### Výrobek

| Označení  | Velikost příchytky | Ø d1 (mm) | Vnější Ø trubky d2 (mm) | Vnější Ø trubky d2 | B (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | H (mm) | L (mm) |
|-----------|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------|---------|---------|--------|--------|
| LBS 106   | 1                  | 6,5       | 6,0                     | -                  | 14,5   | 9       | 7       | 13,5   | 23     |
| LBS 106.4 | 1                  | 6,5       | 6,4                     | 1/4"               | 14,5   | 9       | 7       | 13,5   | 23     |
| LBS 108   | 1                  | 6,5       | 8,0                     | -                  | 14,5   | 9       | 7       | 13,5   | 23     |
| LBS 208   | 2                  | 6,5       | 8,0                     | -                  | 14,5   | 11      | 7       | 18,5   | 27     |
| LBS 209.5 | 2                  | 6,5       | 9,5                     | 3/8"               | 14,5   | 11      | 7       | 18,5   | 27     |
| LBS 210   | 2                  | 6,5       | 10,0                    | -                  | 14,5   | 11      | 7       | 18,5   | 27     |
| LBS 212   | 2                  | 6,5       | 12,0                    | -                  | 14,5   | 11      | 7       | 18,5   | 27     |
| LBS 212.7 | 2                  | 6,5       | 12,7                    | 1/2"               | 14,5   | 11      | 7       | 18,5   | 27     |
| LBS 310   | 3                  | 6,5       | 10,0                    | -                  | 14,5   | 15      | 7       | 23,5   | 34     |
| LBS 312   | 3                  | 6,5       | 12,0                    | -                  | 14,5   | 15      | 7       | 23,5   | 34     |
| LBS 312.7 | 3                  | 6,5       | 12,7                    | 1/2"               | 14,5   | 15      | 7       | 23,5   | 34     |
| LBS 313.5 | 3                  | 6,5       | 13,5                    | -                  | 14,5   | 15      | 7       | 23,5   | 34     |
| LBS 314   | 3                  | 6,5       | 14,0                    | -                  | 14,5   | 15      | 7       | 23,5   | 34     |
| LBS 315   | 3                  | 6,5       | 15,0                    | -                  | 14,5   | 15      | 7       | 23,5   | 34     |
| LBS 316   | 3                  | 6,5       | 16,0                    | 5/8"               | 14,5   | 15      | 7       | 23,5   | 34     |
| LBS 414   | 4                  | 6,5       | 14,0                    | -                  | 14,5   | 19      | 6       | 30,5   | 40     |
| LBS 415   | 4                  | 6,5       | 15,0                    | -                  | 14,5   | 19      | 6       | 30,5   | 40     |
| LBS 416   | 4                  | 6,5       | 16,0                    | 5/8"               | 14,5   | 19      | 6       | 30,5   | 40     |
| LBS 417.2 | 4                  | 6,5       | 17,2                    | -                  | 14,5   | 19      | 6       | 30,5   | 40     |
| LBS 418   | 4                  | 6,5       | 18,0                    | -                  | 14,5   | 19      | 6       | 30,5   | 40     |
| LBS 419   | 4                  | 6,5       | 19,0                    | 3/4"               | 14,5   | 19      | 6       | 30,5   | 40     |
| LBS 420   | 4                  | 6,5       | 20,0                    | -                  | 14,5   | 19      | 6       | 30,5   | 40     |
| LBS 421.3 | 4                  | 6,5       | 21,3                    | -                  | 14,5   | 19      | 6       | 30,5   | 40     |
| LBS 422   | 4                  | 6,5       | 22,0                    | -                  | 14,5   | 19      | 6       | 30,5   | 40     |

### Varianty produktu

**LBS PA** Trubková spona z PA, lehké provedení, polyamid