

# LBS D PA

Dvoutrubková spona z PA

**HANSA FLEX**


## Vlastnosti

**Konstrukce** dvoutrubková spona

**Teplota min.** -40 °C

**Teplota max.** 120 °C

**Materiál** polyamid

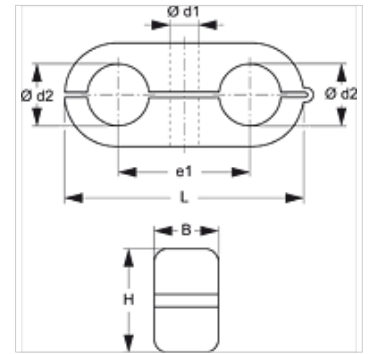

## Popis

K rychlé montáži kabelů, hadic a rozvodů oleje a maziva. Připevnění pomocí šroubů.

## Výrobek

| Označení       | Velikost příchytky | $\varnothing d1$<br>(mm) | Vnější $\varnothing$ trubky $d2$<br>(mm) | Vnější $\varnothing$ trubky $d2$ | B<br>(mm) | $e1$<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| LBS 106 D PA   | 1                  | 6,5                      | 6,0                                      | -                                | 14,5      | 18           | 13,5      | 32        |
| LBS 106.4 D PA | 1                  | 6,5                      | 6,4                                      | 1/4"                             | 14,5      | 18           | 13,5      | 32        |
| LBS 108 D PA   | 1                  | 6,5                      | 8,0                                      | -                                | 14,5      | 18           | 13,5      | 32        |
| LBS 208 D PA   | 2                  | 6,5                      | 8,0                                      | -                                | 14,5      | 22           | 18,5      | 41        |
| LBS 209.5 D PA | 2                  | 6,5                      | 9,5                                      | 3/8"                             | 14,5      | 22           | 18,5      | 41        |
| LBS 210 D PA   | 2                  | 6,5                      | 10,0                                     | -                                | 14,5      | 22           | 18,5      | 41        |
| LBS 212 D PA   | 2                  | 6,5                      | 12,0                                     | -                                | 14,5      | 22           | 18,5      | 41        |
| LBS 212.7 D PA | 2                  | 6,5                      | 12,7                                     | 1/2"                             | 14,5      | 22           | 18,5      | 41        |
| LBS 310 D PA   | 3                  | 6,5                      | 10,0                                     | -                                | 14,5      | 30           | 23,5      | 54        |
| LBS 312 D PA   | 3                  | 6,5                      | 12,0                                     | -                                | 14,5      | 30           | 23,5      | 54        |
| LBS 312.7 D PA | 3                  | 6,5                      | 12,7                                     | 1/2"                             | 14,5      | 30           | 23,5      | 54        |
| LBS 313.5 D PA | 3                  | 6,5                      | 13,6                                     | -                                | 14,5      | 30           | 23,5      | 54        |
| LBS 314 D PA   | 3                  | 6,5                      | 14,0                                     | -                                | 14,5      | 30           | 23,5      | 54        |
| LBS 315 D PA   | 3                  | 6,5                      | 15,0                                     | -                                | 14,5      | 30           | 23,5      | 54        |
| LBS 316 D PA   | 3                  | 6,5                      | 16,0                                     | 5/8"                             | 14,5      | 30           | 23,5      | 54        |
| LBS 414 D PA   | 4                  | 6,5                      | 14,0                                     | -                                | 14,5      | 38           | 30,5      | 69        |
| LBS 415 D PA   | 4                  | 6,5                      | 15,0                                     | -                                | 14,5      | 38           | 30,5      | 69        |
| LBS 416 D PA   | 4                  | 6,5                      | 16,0                                     | 5/8"                             | 14,5      | 38           | 30,5      | 69        |
| LBS 417.2 D PA | 4                  | 6,5                      | 17,2                                     | -                                | 14,5      | 38           | 30,5      | 69        |
| LBS 418 D PA   | 4                  | 6,5                      | 18,0                                     | -                                | 14,5      | 38           | 30,5      | 69        |
| LBS 419 D PA   | 4                  | 6,5                      | 19,0                                     | 3/4"                             | 14,5      | 38           | 30,5      | 69        |
| LBS 420 D PA   | 4                  | 6,5                      | 20,0                                     | -                                | 14,5      | 38           | 30,5      | 69        |
| LBS 421.3 D PA | 4                  | 6,5                      | 21,3                                     | -                                | 14,5      | 38           | 30,5      | 69        |
| LBS 422 D PA   | 4                  | 6,5                      | 22,0                                     | -                                | 14,5      | 38           | 30,5      | 69        |

## Varianty produktu

**LBS D** Dvoutrubková spona, lehké provedení, polypropylen

## Příslušenství

**LBS DP D** Krycí deska dvoutrubková spona, lehké provedení