
# LBS PA

Trubková spona z PA, lehké provedení

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konstrukce** | jednotrubková spona |
| **Teplota min.** | -40 °C |
| **Teplota max.** | 120 °C |
| **Materiál** | polyamid |



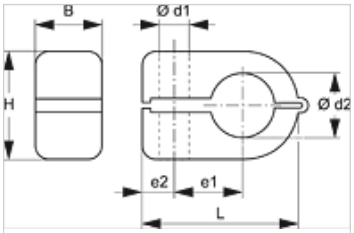


## Popis

K rychlé montáži kabelů, hadic a rozvodů oleje a maziva. Připevnění pomocí šroubů.

## Výrobek

| Označení | Velikost příchytky | Ø d1 (mm) | Vnější Ø trubky d2 (mm) | Vnější Ø trubky d2 | B (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | H (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LBS 106 PA** | 1 | 6,5 | 6,0 | - | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 |
| **LBS 106.4 PA** | 1 | 6,5 | 6,4 | 1/4" | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 |
| **LBS 108 PA** | 1 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 |
| **LBS 208 PA** | 2 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| **LBS 209.5 PA** | 2 | 6,5 | 9,5 | 3/8" | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| **LBS 210 PA** | 2 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| **LBS 212 PA** | 2 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| **LBS 212.7 PA** | 2 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| **LBS 310 PA** | 3 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| **LBS 312 PA** | 3 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| **LBS 312.7 PA** | 3 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| **LBS 313.5 PA** | 3 | 6,5 | 13,5 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| **LBS 314 PA** | 3 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| **LBS 315 PA** | 3 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| **LBS 316 PA** | 3 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| **LBS 414 PA** | 4 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| **LBS 415 PA** | 4 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| **LBS 416 PA** | 4 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| **LBS 417.2 PA** | 4 | 6,5 | 17,2 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| **LBS 418 PA** | 4 | 6,5 | 18,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| **LBS 419 PA** | 4 | 6,5 | 19,0 | 3/4" | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| **LBS 420 PA** | 4 | 6,5 | 20,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| **LBS 421.3 PA** | 4 | 6,5 | 21,3 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| **LBS 422 PA** | 4 | 6,5 | 22,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **LBS** | Trubková spona, lehké provedení, polypropylen |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*