
SRS 0 PP

Trubková spona, lehká konstrukční řada

Vlastnosti

Konstrukce	Trubková spona
Konstrukční doplněk	Vnitřní strana spony s žebrem
Typová řada	lehká
Norma	DIN 3015-1
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	90 °C
Materiál	polypropylen



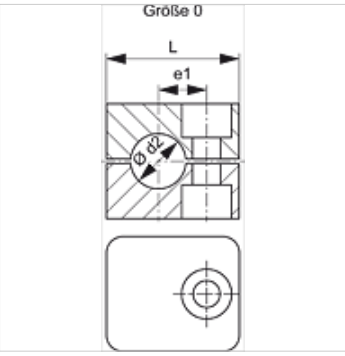

Popis

Žebra na vnitřní straně objímek působí tlumivě vůči rázům a vibracím a zachycují síly působící ve směru osy trubky.
Mezera mezi oběma polovinami vyvolává předpětí trubky.

Upozornění k objednávkám

1 kus = 2 poloviny příchytky

Výrobek

Označení	Vnější Ø trubky d2 (mm)	Vnější Ø trubky d2	Velikost příchytky	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PP	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PP	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PP	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PP	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PP	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PP	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Varianty produktu

SRS 0 PA	Trubková spona, lehká konstrukční řada, polyamid 6

tvoří přídavný díl pro následující produkty

A 0	Sestavení skupiny A 0
A 0 A	Sestavení skupiny A 0, konstrukce

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.