
# SRS IS 30-100

Inbusový šroub, jednotrubková spona

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konstrukce** | pro jednotrubkové spony |
| **Typová řada** | těžká |
| **Norma** | DIN 912 (ISO 4762) |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



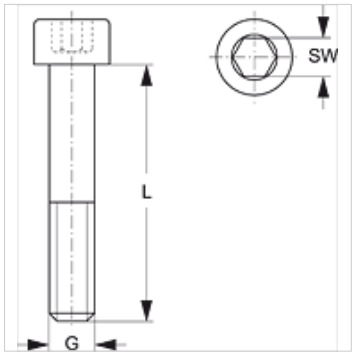


## Výrobek

| Označení | Velikost příchytky | G | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **SRS IS 30** | 1 | M 10 | 40 | 8 |
| **SRS IS 40** | 2 | M 10 | 60 | 8 |
| **SRS IS 50** | 3 | M 10 | 70 | 8 |
| **SRS IS 60** | 4 | M 12 | 100 | 10 |
| **SRS IS 70** | 5 | M 16 | 130 | 14 |
| **SRS IS 80** | 6 | M 20 | 190 | 17 |
| **SRS IS 90** | 7 | M 24 | 220 | 19 |
| **SRS IS 100** | 8 | M 30 | 300 | 22 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **SRS IS 30-100 V4** | Inbusový šroub, jednotrubková spona, ušlechtilá ocel 1.4571 |

## tvoří přídavný díl pro následující produkty

| | |
|---|---|
| **C** | Sestavení skupiny C |
| **C D** | Sestavení skupiny C, dvojité |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*