


# K 405-31 - K 405-36

Redukce s vnitřním a vnějším závitem, krátká

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Přípoj 2</b>	metrický vnitřní cylindrický závit
<b>Konstrukce</b>	Redukce s vnitřním a vnějším závitem
<b>Konstrukční doplněk</b>	krátký
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

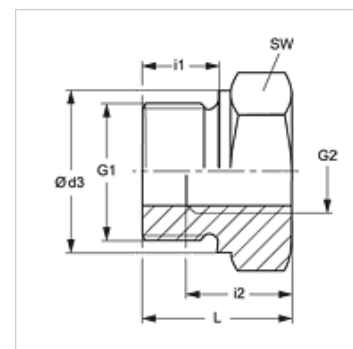

## Výrobek

Označení	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>K 405-31</b>	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	12	19	24
<b>K 405-34</b>	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	19	27
<b>K 405-35</b>	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	19	27
<b>K 405-36</b>	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12	19	27

SW = otvor klíče