


K 420-03 - K 420-84

Hrdlo k zašroubování

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Přípoj 1 | metrický vnější závit kuželový |
| Tvar těsnění 1 | Vnitřní kužel 24° |
| Přípoj 2 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 | Tvar A |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování |
| Provedení | přímé |
| Norma | DIN 3852 |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

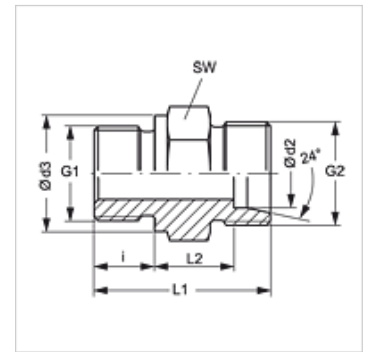

Výrobek

| Označení | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K 420-03 | 8 | 17 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12 | 29,0 | 10,0 | 17 |
| K 420-04 | 10 | 17 | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 30,0 | 11,0 | 17 |
| K 420-05 | 8 | 19 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12 | 29,0 | 10,0 | 19 |
| K 420-06 | 10 | 19 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 30,0 | 11,0 | 19 |
| K 420-18 | 8 | 23 | M 18 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12 | 30,5 | 11,0 | 24 |
| K 420-25 | 10 | 21 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 31,5 | 12,5 | 22 |
| K 420-26 | 6 | 17 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12 | 29,0 | 10,0 | 17 |
| K 420-27 | 6 | 19 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12 | 29,0 | 10,0 | 19 |
| K 420-37 | 10 | 23 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 31,5 | 12,5 | 24 |
| K 420-39 | 18 | 27 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 14 | 36,0 | 14,5 | 27 |
| K 420-44 | 15 | 21 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 32,5 | 13,5 | 24 |
| K 420-45 | 15 | 23 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 32,5 | 13,5 | 24 |
| K 420-47 | 15 | 27 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14 | 36,0 | 15,0 | 27 |
| K 420-57 | 6 | 21 | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12 | 30,5 | 11,5 | 22 |
| K 420-82 | 12 | 21 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 31,5 | 12,5 | 22 |
| K 420-84 | 12 | 23 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 31,5 | 12,5 | 24 |

Ø d2 = vnější průměr trubky – SW = otvor klíče

Varianty produktu

K 42-02 - K 42-106 Hrdlové šroubení, s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem