
FARBSPRITZ

Hadice pro stříkání barev

Vlastnosti

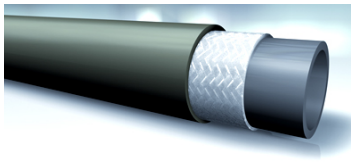

Oblast použití	Lakovací aplikace
Zvláštní charakteristiky	robustní trvanlivý mimořádně ohebný
Vnitřní vrstva	EPDM (hladký)
Vložka	ochranná vložka z vysoce pevného syntetického vlákna
Vnější vrstva	EPDM (hladký)
Barva	zelená
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Média	barvy ředitelné vodou Sladká a mořská voda acetonová rozpouštědla a velký počet chemikálií Nátěrové hmoty z umělých pryskyřic a polyesterové laky Louhy Kyseliny

Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.