
KOMP T
Kompresorová hadice

Vlastnosti

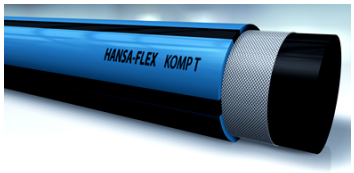

Oblast použití	pro kompresory, do náročných podmínek v dolech, kamenolomech, při povrchové i hlubinné těžbě, v loděnicích, na čerpacích stanicích nízkotlaká oblast
Zvláštní charakteristiky	elektrický odpor R menší než 10.000.000 ohmů neobsahuje LABS, antiadhezní prostředky, nemastný
Norma	DIN 20018, EN ISO 2398
Vnitřní vrstva	NBR
Vložka	syntetické přízové úplety
Vnější vrstva	NBR
Barva	černá s modrými pruhy
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	70 °C
Média	Voda stlačený vzduch obsahující olejovou mlhovinu

Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťky stěny (mm)	Provozní tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.