
PVC SPIRAL
Spirálová hadice z PVC

HANSA FLEX

Vlastnosti

Teplota min.	-5 °C
Teplota max.	60 °C
Média	čerstvá voda mořská voda olejnatá voda odpadní voda kejda

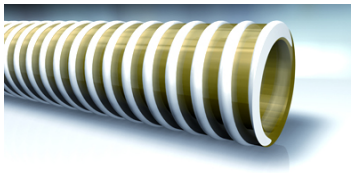

Popis

ohebná, tvarově stabilní spirálová sací a tlaková hadice z měkkého PVC se spirálou z tvrdého PVC.

Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak (bar)	Vakuum (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.