
WA IR

Připojovací díl ... IR, temperovaná litina

Vlastnosti

Oblast použití	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
Přípoj 1	Objímka se závitem s vnitřním cylindrickým palcovým závitem
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Provedení	přímé
Materiál	Temperovaná litina
Použití	letované provedení odolné vůči teplotám do 200 °C



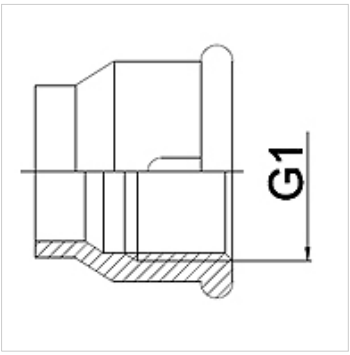

Upozornění

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8"
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4"
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8"
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2"
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4"
WA 025 IR	25	25	Rp 1"
WA 032 IR	32	25	Rp 1.1/4"
WA 040 IR	40	25	Rp 1.1/2"
WA 050 IR	50	25	Rp 2"
WA 065 IR	65	25	Rp 2.1/2"
WA 080 IR	80	25	Rp 3"
WA 100 IR	100	25	Rp 4"

Varianty produktu

WA IR RG	Připojovací díl ... IR, červená mosaz, Červená mosaz
WA IR ST	Připojovací díl ... IR, ocel, Ocel (svařitelná)
WA IR VA	Připojovací díl ... IR, VA, Ušlechtilá ocel

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.