


### Vlastnosti

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Oblast použití</b> | Připojovací armatura ke kovovým hadicím                     |
| <b>Přípoj 1</b>       | Objímka se závitem s vnitřním cylindrickým palcovým závitem |
| <b>Norma</b>          | DIN EN 10226 / ISO 7-1                                      |
| <b>Provedení</b>      | přímé   |
| <b>Materiál</b>       | Temperovaná litina  |
| <b>Použití</b>        | letované provedení odolné vůči teplotám do 200 °C           |

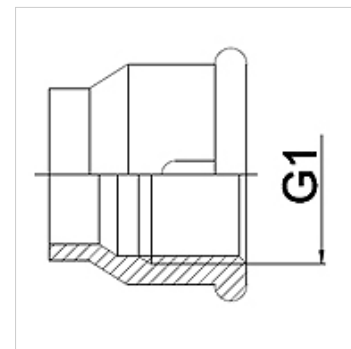

### Upozornění

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

### Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

### Výrobek

| Označení  | DN  | PN (v barech) | G1        |
|-----------|-----|---------------|-----------|
| WA 004 IR | 4   | 25            | Rp 1/8"   |
| WA 006 IR | 6   | 25            | Rp 1/4"   |
| WA 010 IR | 10  | 25            | Rp 3/8"   |
| WA 013 IR | 13  | 25            | Rp 1/2"   |
| WA 020 IR | 20  | 25            | Rp 3/4"   |
| WA 025 IR | 25  | 25            | Rp 1"     |
| WA 032 IR | 32  | 25            | Rp 1.1/4" |
| WA 040 IR | 40  | 25            | Rp 1.1/2" |
| WA 050 IR | 50  | 25            | Rp 2"     |
| WA 065 IR | 65  | 25            | Rp 2.1/2" |
| WA 080 IR | 80  | 25            | Rp 3"     |
| WA 100 IR | 100 | 25            | Rp 4"     |

### Varianty produktu

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>WA IR RG</b> | Připojovací díl ... IR, červená mosaz, Červená mosaz |
| <b>WA IR ST</b> | Připojovací díl ... IR, ocel, Ocel (svařitelná)      |
| <b>WA IR VA</b> | Připojovací díl ... IR, VA, Ušlechtilá ocel          |