


Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Oblast použití | Připojovací armatura ke kovovým hadicím |
| Přípoj 1 | palcový vnější kónický závit |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Provedení | přímé |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |

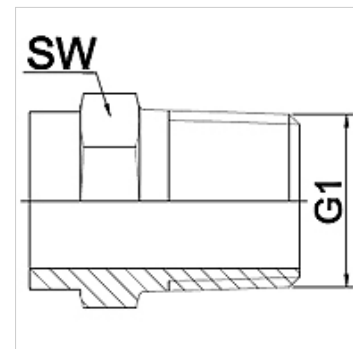

Upozornění

Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

| Označení | DN | PN (v barech) | G1 | SW (mm) |
|--------------|-----|---------------|----------|---------|
| WA 006 HN VA | 6 | 50 | R 1/4" | 19 |
| WA 010 HN VA | 10 | 50 | R 3/8" | 22 |
| WA 013 HN VA | 13 | 50 | R 1/2" | 28 |
| WA 020 HN VA | 20 | 50 | R 3/4" | 32 |
| WA 025 HN VA | 25 | 50 | R 1" | 42 |
| WA 032 HN VA | 32 | 40 | R 1.1/4" | 50 |
| WA 040 HN VA | 40 | 40 | R 1.1/2" | 55 |
| WA 050 HN VA | 50 | 25 | R 2" | 70 |
| WA 065 HN VA | 65 | 25 | R 2.1/2" | 85 |
| WA 080 HN VA | 80 | 25 | R 3" | 100 |
| WA 100 HN VA | 100 | 25 | R 4" | 130 |

Varianty produktu

WA HN Připojovací díl ... HN, temperovaná litina, Temperovaná litina