


# WA VB

Připojovací díl ... VB, temperovaná litina

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
<b>Přípoj 1</b>	palcový vnitřní cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	s kónickým těsněním
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Použití</b>	letované provedení odolné vůči teplotám do 200 °C
<b>Provedení</b>	třídílné šroubení
<b>Materiál</b>	Temperovaná litina

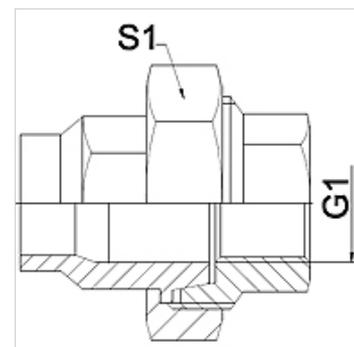

## Upozornění

Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

## Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	G1	S1 (mm)
WA 006 VB	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VB	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VB	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VB	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VB	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VB	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VB	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VB	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB	100	25	Rp 4"	151,0

## Varianty produktu

WA VB RG	Připojovací díl ... VB, červená mosaz, Červená mosaz
WA VB VA	Připojovací díl ... VB, VA, Ušlechtilá ocel