


Vlastnosti

Oblast použití	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
Přípoj 1	palcový vnitřní cylindrický závit
Tvar těsnění 1	s kónickým těsněním
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Provedení	přímé
Provedení	třídílné šroubení
Materiál	Ušlechtilá ocel

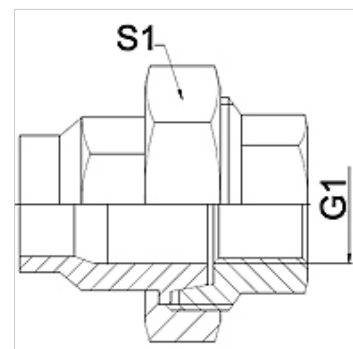

Upozornění

Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	G1	S1 (mm)
WA 004 VB VA	4	50	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VB VA	6	50	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VB VA	10	50	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB VA	13	50	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB VA	20	50	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB VA	25	50	Rp 1"	55,0
WA 032 VB VA	32	40	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB VA	40	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB VA	50	40	Rp 2"	90,0
WA 065 VB VA	65	25	Rp 2.1/2"	110,0
WA 080 VB VA	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB VA	100	25	Rp 4"	130,0

Varianty produktu

WA VB	Připojovací díl ... VB, temperovaná litina, Temperovaná litina
WA VB RG	Připojovací díl ... VB, červená mosaz, Červená mosaz