WA KF VA

Připojovací díl ... KF, VA

Vlastnosti

Použití	Podtlaková zařízení, která pracují s hrubým, jemným a vysokým vakuem (10−9 mbar podle těsnění) pro použití v přetlakových systémech až do 2,5 bar
Oblast použití	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
Přípoj 1	Malá příruba pro podtlakovou techniku
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s těsnicím kroužkem
Materiál	Ušlechtilá ocel
Norma	DIN 28403 ISO 2861
Provedení	přímé



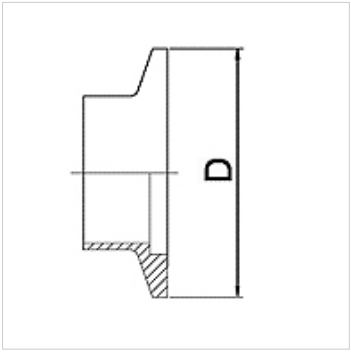

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

Označení	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.