
# WA KF VA

Připojovací díl ... KF, VA

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Použití** | Podtlaková zařízení, která pracují s hrubým, jemným a vysokým vakuem<br>(10−9 mbar podle těsnění)<br>pro použití v přetlakových systémech až do 2,5 bar |
| **Oblast použití** | Připojovací armatura ke kovovým hadicím |
| **Přípoj 1** | Malá příruba pro podtlakovou techniku |
| **Tvar těsnění 1** | plošně těsnící s těsnicím kroužkem |
| **Materiál** | Ušlechtilá ocel |
| **Norma** | DIN 28403<br>ISO 2861 |
| **Provedení** | přímé |



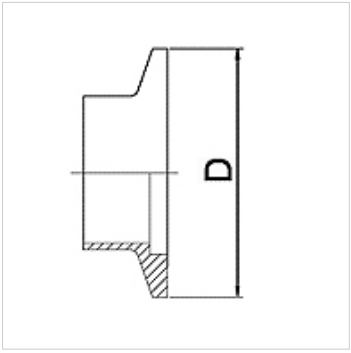


## Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

## Výrobek

| Označení | DN | D (mm) |
|---|---|---|
| **WA 010 KF VA** | 10 | 30,0 |
| **WA 016 KF VA** | 16 | 30,0 |
| **WA 020 KF VA** | 20 | 40,0 |
| **WA 025 KF VA** | 25 | 40,0 |
| **WA 032 KF VA** | 32 | 55,0 |
| **WA 040 KF VA** | 40 | 55,0 |
| **WA 050 KF VA** | 50 | 75,0 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*